

D-Link®

Wi-Fi 6 AX3000 Mesh
Gigabit Kablosuz Router
DIR-X3000Z

KOLAY KURULUM KILAVUZU

Paket içeriği:
Kablosuz Router
Güç Adaptörü
Ethernet Kablosu
Kolay Kurulum Kılavuzu

Router Bağlantı Diyagramı

Cihazınıza bağlanın

Wi-Fi üzerinden



Cihazınızı router'in Wi-Fi ağına bağlayın. Varsayılan Wi-Fi adı ve şifresi, yönlendiricinin arkasındaki etikette yazılıdır.



Or

Network Kablosu üzerinden

Bilgisayarınızı bir network kablosu kullanarak router'un LAN1, LAN2 veya LAN3 portuna bağlayın.

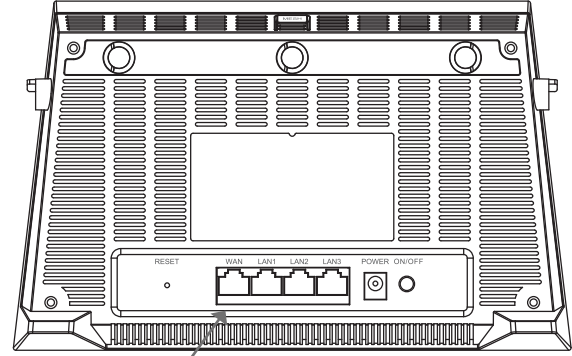

WAN


Güç

Kablo

Kablo

ISS Bağlantı Kutusuna Bağlantı

Kutu içeriğinde bulunan Ethernet kablosunu kullanarak, router' un WAN portunu ISS bağlantı kutusundaki Ethernet portuna bağlayın.



TEKNİK DESTEK

Kurulum kılavuzları ve en son yazılım güncellemeleri için lütfen web sitemizi ziyaret edin:

<https://dlink-me.com/supporttr>

YÖNTEM 1 - D-LINK WI-FI UYGULAMASI


Adım 1. D-Link Wi-Fi Connect Uygulamasını yükleyin.




Adım 2. Telefonunuzu router'un Wi-Fi ağına bağlayın. Wi-Fi adı ve şifresi, router'un arkasındaki etikette yazılıdır.

Adım 3. D-Link Wi-Fi Connect Uygulamasını açın. Router'un yönetici şifresini girmeniz istenecektir – varsayılan şifresi router'un arkasındaki etikette yazılıdır.


Adım 4. Router'un internet bağlantısını kurmak için Internet Ayarları simgesine dokununuz.

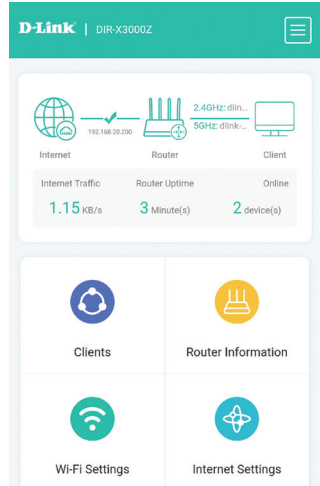

Internet bağlantı türünüzü seçin ve gerekli bilgileri girin.

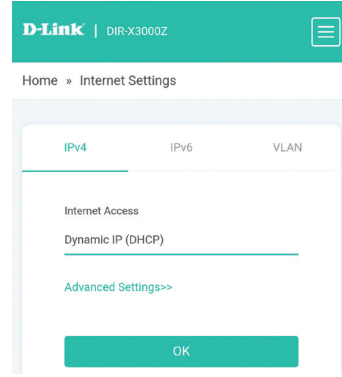

Adım 5. Router'un Wi-Fi ayarlarını yapmak için Wi-Fi Ayarları simgesine dokununuz. İstedüğünüz Wi-Fi adını girin ve güvenli bir parola atayın.

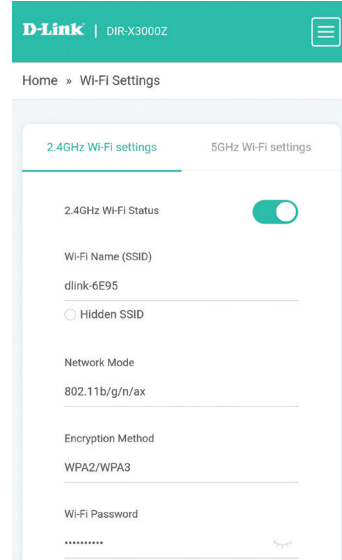


Hızlı Kurulum tamamlandıktan sonra router yeniden başlatılacaktır. Yeni ad ve şifreyi kullanarak router'un Wi-Fi ağına yeniden bağlanın.

YÖNTEM 2 - WEB BROWSER SETUP


Router'ı kurmak için bilgisayarınızda veya telefonunuzda bir web tarayıcısı da kullanabilirsiniz.

Adım 1. Bilgisayarınızı veya telefonunuzu router'un Wi-Fi ağına bağlayın. Wi-Fi adı ve şifresi, router'un arkasındaki etikette yazılıdır. Alternatif olarak, bilgisayarınızı bir network kablosu kullanarak router'un LAN portlarından birine de bağlayabilirsiniz.

Adım 2. Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna http://192.168.0.1 yazın. Router'un yönetici şifresini girmeniz istenecektir – varsayılan şifresi router'un arkasındaki etikette yazılıdır.

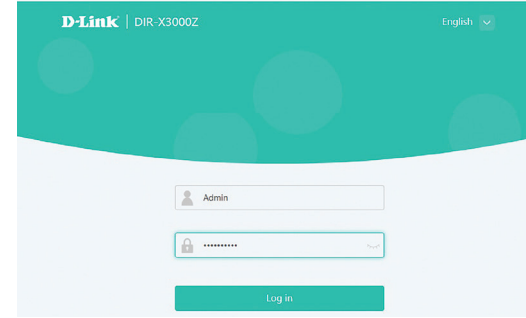


Adım 3. Router'un internet bağlantısını kurmak için Internet Ayarları simgesine dokununuz.

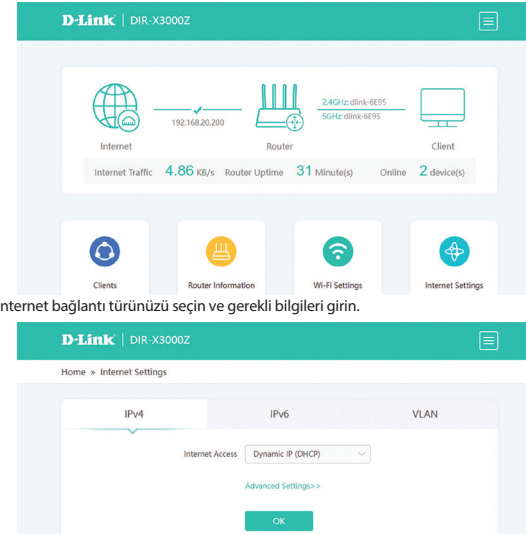

Internet bağlantı türünüzü seçin ve gerekli bilgileri girin.

Adım 4. Router'un Wi-Fi ayarlarını yapmak için Wi-Fi Ayarları simgesine dokununuz. İstedüğünüz Wi-Fi adını girin ve güvenli bir parola atayın.

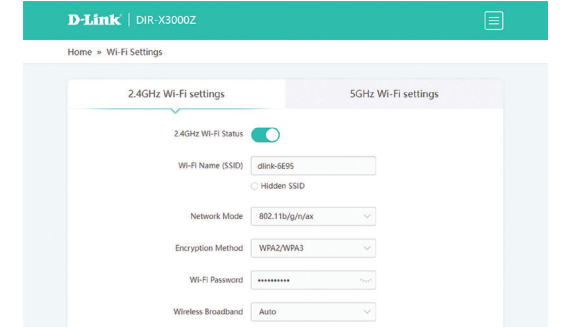


Hızlı Kurulum tamamlandıktan sonra router yeniden başlatılacaktır. Yeni ad ve şifreyi kullanarak router'un Wi-Fi ağına yeniden bağlanın.

İSTEĞE BAĞLI: MESH KURULUMU

Birden fazla D-Link router'la Wi-Fi mesh ağı oluşturmak için Kablosuz Mesh yöntemi veya Kablolu Mesh yöntemi kullanabilirsiniz.


Kablosuz Mesh yöntemi
Router'ların üstündeki MESH butonuna basın.

Router'lar birbirleriyle otomatik ve kablosuz olarak senkronize olacaklardır.

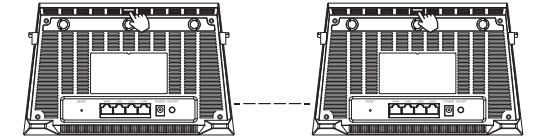

Kablolu Mesh yöntemi

İkinci router'un WAN portunu birinci router'un LAN portlarından birine bağlayın. Mesh ağı otomatik olarak yapılandırılacaktır.

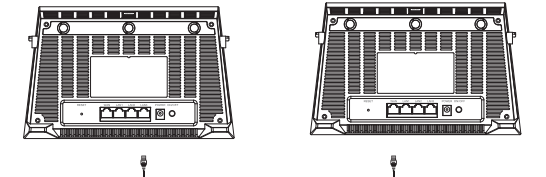

D-Link®